※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E17035A　　S56.10(T) 005

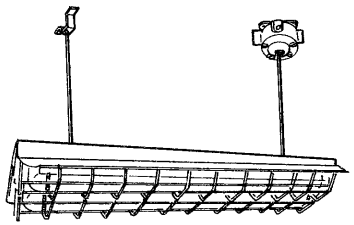

部番	部品名	個数	材質	摘要
9	フランジ	1	ADC	7.5G 6/2
10	端子箱	1	ADC	7.5G 6/2
11	吊り棒	1	SS30	7.5G 6/2
12	パイプ	1	厚鋼電線管 呼び径16	7.5G 6/2

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC t0.6	7.5G 6/2
2	反射笠	1	SPC t0.6	N9.5
3	ランプ保護カバー	2	ポリカーボ	
4	ガード	2	SWRM	N9.5
5	取付脚	1	SS34	7.5G 6/2
6	ソケット	4	ユリア クロロプレン	
7	ソケット締付リング	4	ユリア	
8	接続金具	2	AC4A	7.5G 6/2

(注) 塗装色の種類はメラミン焼付塗装です。
適合ランプはJIS C 7601のFLR40S/Mをご使用願います。

※この灯具は、ランプ保護カバーにポリカーボネート樹脂を使用しております。
対薬品性から、対象ガスはガソリンおよび石油系ガス雰囲気の第2種危険場所以外での使用はできません。

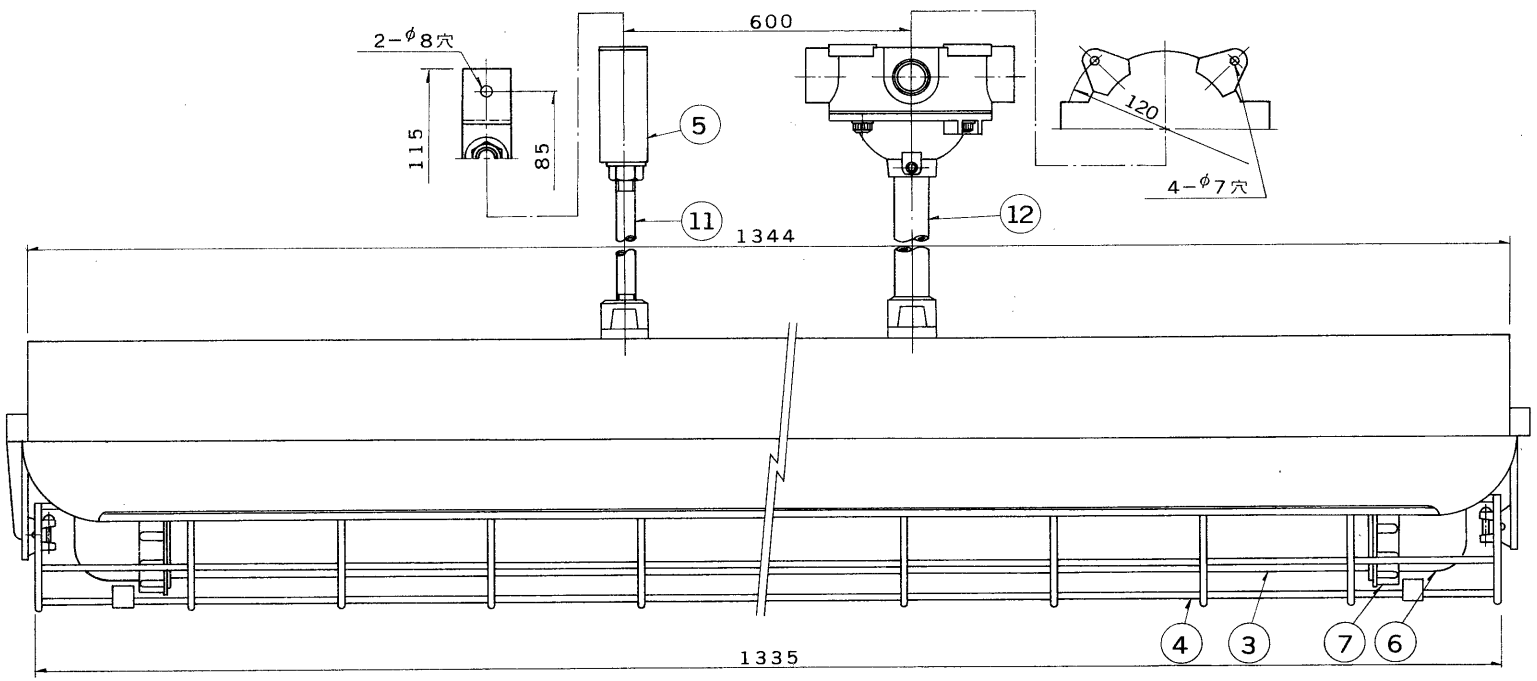

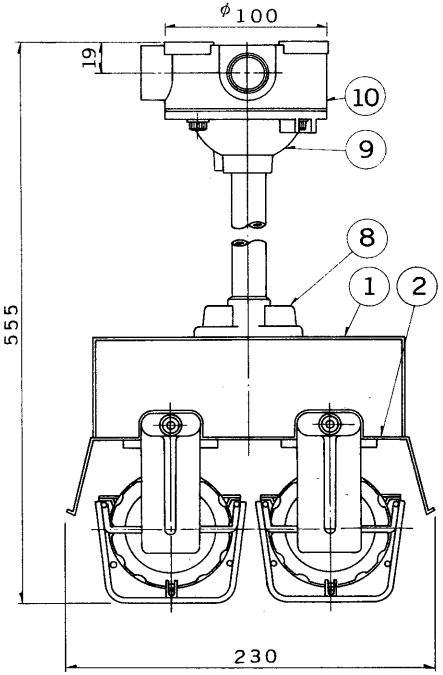

安定器特性

適合安定器	適合ランプ	灯数	規格 電圧(V)	入力電流(A)	入力電力(W)	ランプ電流(A)	力率	短絡電流(A)	二次無負荷電圧(V)
FRH-2-40111 A/B-E	FLR40S/M	2	100	0.93	92	0.435	高	0.6	300
FRH-2-40211 A/B-E	FLR40S/M	2	200	0.47	92	0.435	高	0.6	300

BFS426−16(22)PPの場合	梱包数
BFS426−100(200)H(本体)	1
BOX−16(22)(端子箱)	1
PP−102(パイプ吊用吊具)	1

検定合格番号	第 29275 号	
防爆記号	eG3	
塗装色	標準 7.5G6/2	※ご指定
出方向	3方出	
ハブ寸法		※数量
	16m/m	
	22m/m	

「お願い」※印の覧はご記入ください。

電圧	適合安定器	重量
100H	FRH-2-40111 A/B-E	15 kg
200H	FRH-2-40211 A/B-E	

形名	BFS426−16/22 PP
品名	東芝安全増防爆蛍光灯 パイプペンダントライト

設計	担当	検図	承認
浅利	浅利	熊丸	桜田

図番	B3041/A
発行	— —
単位	mm　第三角法

東芝ライテック株式会社

＜生産完了 2011年04月01日＞